



DIGITAL FÄRGMULTIFUNKTIONSSYSTEM

d-Color

MF259, MF309, MF369

Enkel, säker och designad för ekonomi



-  FÄRG
-  SNABB
-  KVALITET
-  FÄRGPEKSKÄRM
-  MILJÖVÄNLIG
-  NÄTVERK
-  SÄKERHET
-  MOLN- OCH MOBILUTSKRIFT

Under de senaste åren har kontorsmiljön genomgått förändringar som påverkat både arbetsflöde och arbetsmetoder.

Behovet av att gå vidare mot ekologiskt hållbara metoder och att följa specifika protokoll för att skydda känslig information har lett till att företagen har ägnat maximal uppmärksamhet åt att uppnå kostnadsbesparingar, miljökompatibilitet och säker kommunikation, utan att avstå från arbetseffektivitet och hastighet.

Dessa tendenser återspeglas fullt ut i färgmodellerna d-COLOR MFP A3 - MF259, MF309 och MF369.

Unik, innovativ och enkel att använda med en 10,1-tums skärm, riklig datalagringskapacitet med säkerhet och långa livslängder för en minimal miljöpåverkan.



10.1" PEKSKÄRM MED TILLGÅNG TILL ALLA FUNKTIONER UTAN ATT BEHÖVA ANVÄNDA SPECIALKNAPPAR

STANDARD UPPLÖSNING VID UTSKRIFT 1.200 X 1.200 DPI, PAPPERFORMAT A6 TILL SRA3

8 GB RAM-MINNE SOM STANDARD, INGET BEHOV AV ATT UTÖKA MINNET

256 GB SSD (MINSKAR TIDERNÄR FÖR DATA ACCESS) MED KRYPTERING OCH ÖVERSKRIVNING ENLIGT ISO / IEC 15408

EXTENSIVT UTBUD AV TILLBEHÖR FÖR SKANNING, EFTERBEHANDLING OCH PAPPERSKASSETTER FÖR UPP TILL 6 650 ARK

NYA BITDEFENDER® ANTIVIRUS FÖR SKANNA INPUT / OUTPUTDATA I REALTID (TILLBEHÖR)

HÖGKAPACITETS FÄRGSKANING FÖR UPP TILL 200 IPM

NY TONERFORMULA MED LÄGRE SMÄLTPUNKT

PÅLITLIG OCH LÄGRE MILJÖPÅVERKAN

d-Color

MF259, MF309, MF369



Ny 10,1" multi-touch pekskärm, som kan vibrera för att ge större beröringskänslighet



d-Color MF309 utrustad med DF-714+PC-416+LU-302+RU-513+FS-536SD

EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Modellerna d-COLOR MF259, d-COLOR MF309 och d-COLOR MF369 har utvecklats med en mycket innovativ design.

Faktum är att alla tre modellerna har ett unikt användargränssnitt med en 10,1-tums pekskärm. Fysiska tangenter finns inte längre, även om en traditionell knappsats är tillgänglig som tillval. Användaren använder uppgifter på pekskärmen som har en innovativ vibrationsfunktion för extra beröringskänslighet.

För förbättrad effektivitet och kortare responstider har dessa modeller ett generöst 8 GB RAM-minne och 256 GB SSD-minne som standard.


Uppvärmningstiden reduceras kraftigt till så lite som 13

sekunder medan skanningshastigheterna för den nya DF-714 Dual Scan-mataren når 100 ipm i simplex och 200 ipm i duplex.

Trummorna och developerenheternas livslängd har förlängts avsevärt, vilket bidrar till att begränsa antalet rutinmässiga underhållsbesök, vilket resulterar i en minskning av driftskostnaderna.

En annan intressant utveckling är att dessa modeller är de första inom Olivetti-serien med en antivirusapplikation (tillval), vilket gör att jobb kan skannas i realtid för att förhindra potentiellt skadliga virusattacker. Skanning av användarpostlådor och SMB / systemmappar kan utföras manuellt eller schemaläggas

KONFIGURATIONSSCHEMA

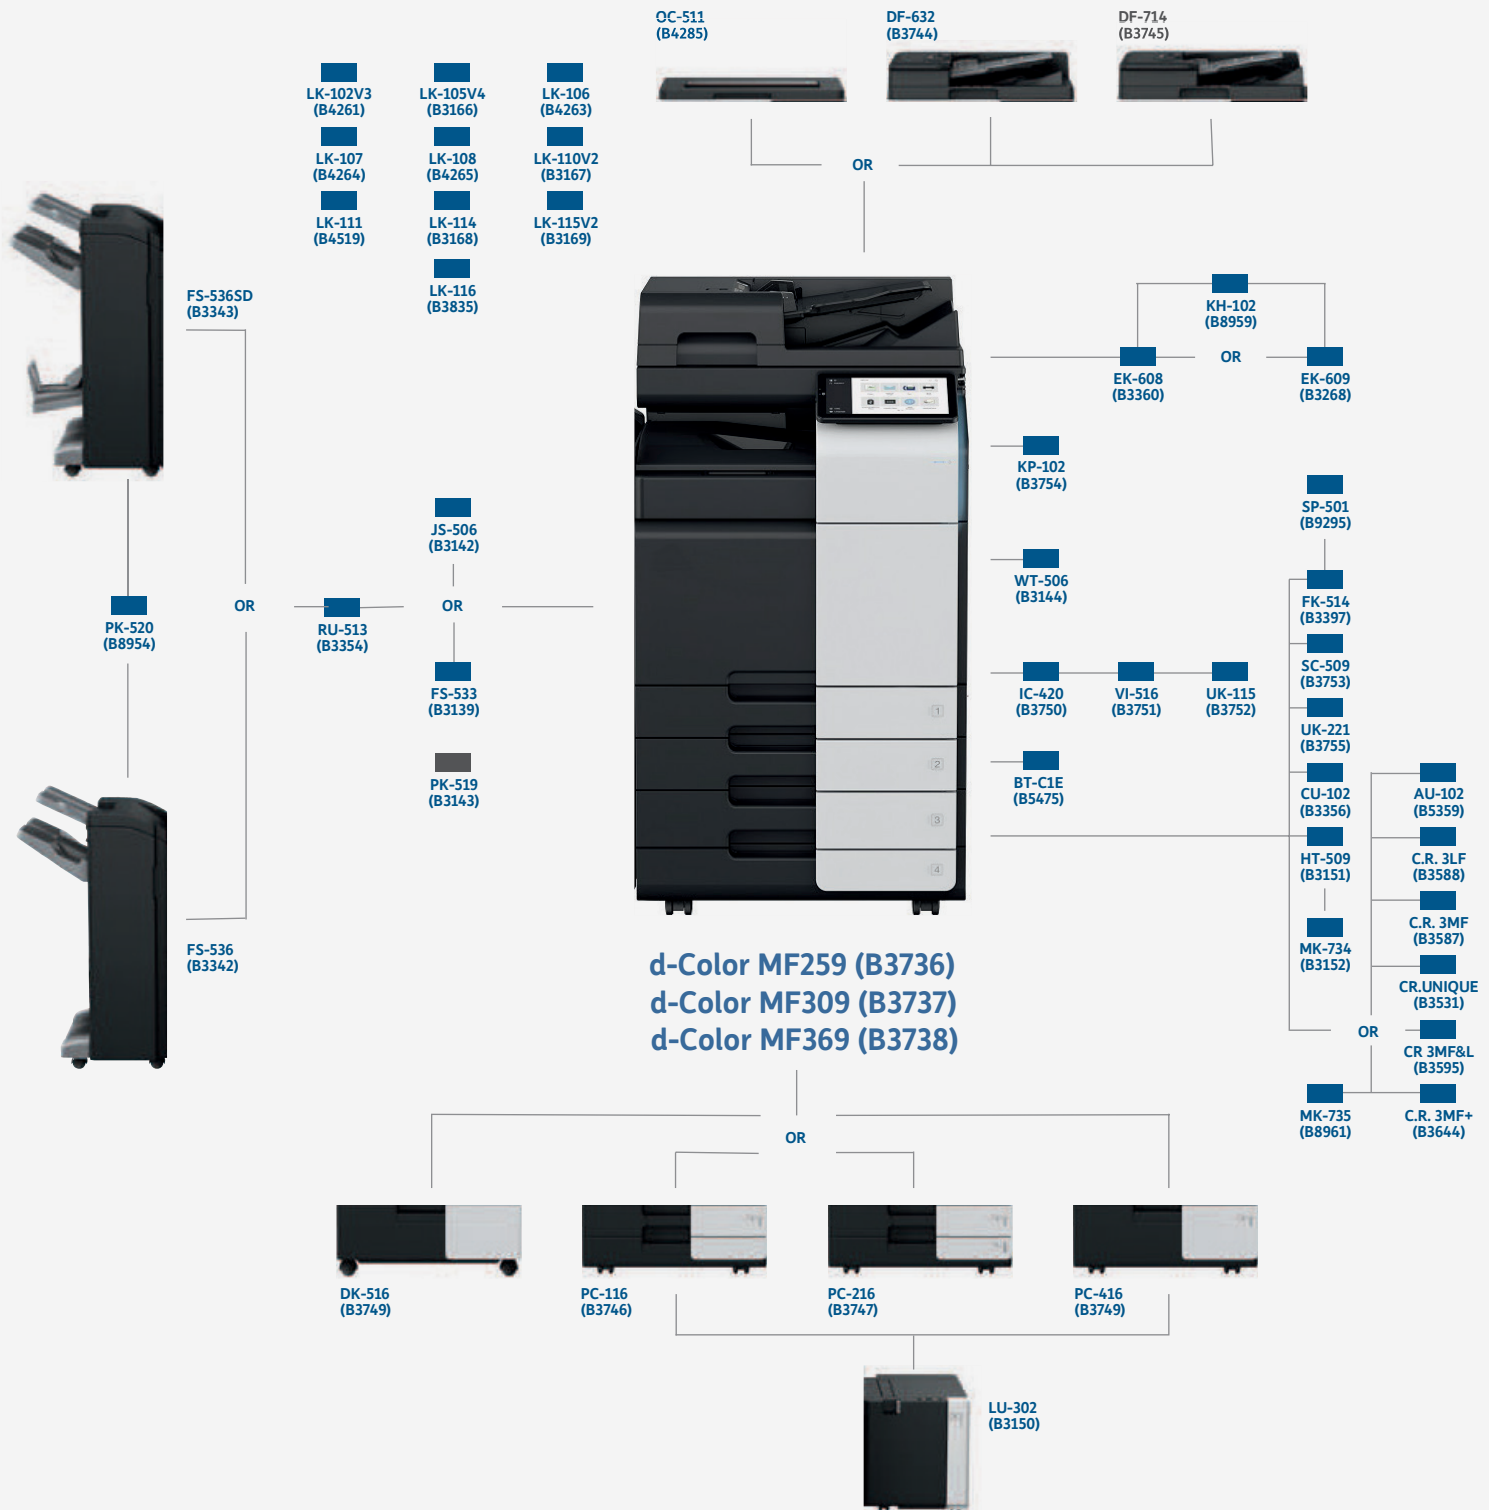

KONFIGURATION ÖVERSIKT

AU-102 Biometrisk autentiseringsenhet
BT-C1e Banner inmatningsfack
CU-102 Luftfilter
DF-632 Reverserande dokumentmatare, 100 ark
DF-714 Dubbelsidig dokumentmatare, 100 ark
DK-516 Underskåp
EK-608 USB kit för externt tangentbord
EK-609 USB kit för externt tangentbord och Bluetooth
FK-514 Super G3 Fax
FS-533 Integrerad efterbehandlare, 500 ark, häftning upp till 50 ark
FS-536 Extern efterbehandlare, 3300 ark, häftning upp till 50 ark
FS-536SD Extern efterbehandlare, 3300 ark, häftning upp till 50 ark, vikt och häftat häfte upp till 20 ark
KH-102 USB keypad monteringskit
KP-102 Peksärm numerisk keypad
IC-420 Fiery print controller
JS-506 Jobbseparator
LC-302 Extern högkapacitetskassett, 3000 ark, A4
LK-102v3 Konverterare till PDF/A (1b), krypterad PDF och digital signatur
LK-105v4 OCR konvertering till sökbar PDF och PPTX
LK-106 Font för streckkod

LK-107 Unicode font
LK-108 OCR A och B font support
LK-110v2 Format konverterare, inklusive DOCX, XLSX och PDF/A
LK-111 ThinPrint@client
LK-114 Pull printing / Follow-me utskriftslösning
LK-115v2 Trusted Platform Modul för krypterat dataskydd
LK-116 Antivirus Bitdefender® För antiviruskanning i realtid
MK-735 Monteringskit för intern kortläsare
OC-511 Skannerlock
PC-116 En A3/A4 universalkassett, 500 ark
PC-216 Två A3/A4 universalkassett, 2x500 ark
PC-416 A4 kassett, 2500 ark
PK-519 2/4 Hålslag till FS-533
PK-520 2/4 Hålslag till FS-536/FS-536SD
RU-513 pappersöverföringsenhet till FS-536/FS-536SD
SC-509 Kopieringskontroll med säkerhetsmönster
UK-115 Fiery IC-420 Controller interface kort
UK-221 LAN Wireless och LAN access point
VI-516 Video interface till Fiery IC-420 controller
WT-506 Monteringskit till extern kortläsare

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Pekskärmstorlek / upplösning: 10,1 "/ 1024 x 600
RAM-minne: 8192 MB (standard)
Systemminne: 256 GB SSD
Gränssnitt: Ethernet 10/100 / 1000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n (tillval)
Nätverksprotokoll: TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); Appletalk; Bonjour
Automatisk dokumentmatare (valfritt): Upp till 100 original; A6-A3; 35-163 g / m²; RADF (DF-632) eller Dual Scan (DF-714)
Papperskapacitet: (standard / max) 1150 ark / upp till 6.650 ark
Papperskassett 1 (standard): 500 ark; A6-A3-format; anpassade format; 52-256 g / m²
Papperskassett 2 (standard): 500 ark; A5-SRA3; anpassade format; 52-256 g / m²
PC-116 Papperskassett (tillval): En 500-arks; A5-A3; 52-256 g / m²
PC-216 Papperskassett (tillval): Två 500-arks; A5-A3; 52-256 g / m²
PC-416 Papperskassett (tillval): En 2500 ark; A4; anpassade format; 52-256 g / m²
LC-302 Papperskassett (tillval) med hög kapacitet: En 3000-arks; A4; anpassade format; 52-256 g / m²
Manuell inmatning: 150-arks; A6-SRA3; anpassade format; Banner; 60-300 g / m²
Duplex: Automatisk A5-SRA3; 52-256 g / m²
Efterbehandlingsalternativ: Offset; Grupp; Sortering; Bas; stansning; Sadelvikning, brev;Häfte
Utmatningsfackets kapacitet (standard): upp till 250 ark
Utmatningsfackets kapacitet (tillval): upp till 3 300 ark
Häftning: max 50 ark eller 48 ark + 2 täckark (upp till 209 g / m²)
Brevvikning: max 3 ark
Vikning av häfte: max 20 ark eller 19 ark + 1 omslag (upp till 209 g / m²)
Utskriftsvolym (månad): Rek. 25 000 sidor; Max 150.000 sidor
Strömförbrukning: 220-240 V / 50/60 Hz; under 1,58 kW
Systemmått: (L x D x H) 615 x 688 x 779 mm (utan tillval)
Systemvikt: ca 84,0 kg (utan tillval)

UTSKRIFTFUNKTIONER

Utskriftsupplösning: 1 800 (motsvarande) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Utskriftshastighet: A4 (mono / färg) upp till 25/25 ppm (d-Color MF259), 30/30 ppm (d-Color MF309), 36/36 ppm (d-Color MF369)
Sidbeskrivningsspråk: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativsystem som stöds: Windows 7 (32/64); Windows 8/ 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senare; Unix; Linux; Citrix
Utskriftsfonter: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulering Latin
Mobilutskrift: AirPrint (iOS); Mobilt tryck app (iOS / Android / Windows 10 Mobile); Mobil Autentisering och parning (iOS / Android), valfritt: Google Cloud Print; WiFi Direct

FIERY PRINT CONTROLLER (TILLVAL)

Print controller: Inbyggd Fiery IC-420
CPU: AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Minne: HDD 2,048 MB / 500 GB
Sidbeskrivningsspråk: Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

SKANNER FUNKTIONER

Skannerhastighet (mono/färg): Upp till 100/100 ipm simplex, upp till 200/200 ipm duplex
Skannerlägen: Scan-to-Email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN Skanning
Filformat: JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; krypterad PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX; sökbar PDF (tillval); PDF / A 1a och 1b (tillval); sökbar DOCX / PPTX / XLSX (tillval)
Skanneradresser: 2,100 (enskild + grupp); LDAP support

SYSTEMFUNKTIONER

Säkerhetsfunktioner (standard): ISO 15408 HCD-PP Gemensamma kriterier (under utvärdering); IP-filtrering och portblockering; SSL2; SSL3 och TLS1.0 / 1.1 / 1.2 nätverkskommunikation; IPsec-stöd; IEEE-stöd;
Användarautentisering: Logg autentisering; Säker utskrift; Kerberos
SSD-minneskydd: överskrivning (8 standardtyper); datakryptering (AES 256); automatisk radering av data; konfidentiell faxmottagning; användardatakryptering;
Säkerhetsfunktioner (tillval): Antivirus med skanning i realtid (Bitdefender®); Skyddad kopiering; Kopieringsskydd (Copy Guard); Kopiera lösenord
Redovisningsfunktioner (standard): upp till 1 000 användarkonton; Active Directory-support (användarnamn + lösenord + e-post + SMB-mapp)
Redovisningsfunktioner (tillval): Biometrisk autentisering
Kortverifiering: via RFDI-kort (ID kortläsare); Verifiering av mobil enhet: Android / iOS (tillval)

FÖRBRUKNINGSVAROR

Svart toner d-Color MF259/ d-Color MF309/ d-Color MF369:
Räcker upp till 28,000 utskrifter (A4, 5% täckning).
Färg toner C/M/Y d-Color MF259/ d-Color MF309/ d-Color MF369:
Räcker upp till 28,000 utskrifter (A4, 5% täckning).
Svart trumma:
Räcker upp till 170,000 utskrifter (d-Color MF259), 225,000 utskrifter (d-Color MF309/ d-Color MF369)
Färg trumma C/M/Y:
Räcker upp till 65,000 utskrifter (d-Color MF259), 90,000 utskrifter (d-Color MF309), 105,000 utskrifter (d-Color MF369)
Svart developer:
Räcker upp till 1000,000 utskrifter d-Color MF259/ d-Color MF309/ d-Color MF369)
Färg developer/M/Y:
Räcker upp till 1000,000 utskrifter (d-Color MF259/ d-Color MF309/ d-Color MF369)
Waste toner box: Kapacitet upp till 44,000 utskrifter

KOPIERINGSFUNKTIONER

Teknik: Laser
Toner teknologi: Polymeriserad toner
Hastighet A4 (mono/colour):
Upp till 25/25 ppm (d-Color MF259), upp till 30/30 ppm (d-Color MF309), Upp till 36/36 ppm (d-Color MF369),
Hastighet A3 (mono/colour):
Upp till 15/15 ppm (d-Color MF259), upp till 15/15 ppm (d-Color MF309), upp till 18/18 ppm (d-Color MF369),
Hastighet A4 duplex (mono/colour):
Upp till 25/25 ppm (d-Color MF259), upp till 30/30 ppm (d-Color MF309), upp till 36/36 ppm (d-Color MF369),
Första kopia (mono/colour):
5.2 / 6.9 sek (d-Color MF259), 5.0 / 6.7 sek (d-Color MF309), 4.6 / 6.1 sek (d-Color MF369);
Uppvärmningstid: ca 11 sek mono; 13 sek colour (uppvärmningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden och användningsform)
Upplösning: 600 x 600 dpi
Gråtoner: 256
Kopieringsantal: 1-9,999
Original format: A6-A3; custom format
Zoom: 25-400% i steg av 0.1%; Autozoom

FAX (FK-514 TILLVAL)

Standard Fax: Super G3
Transmission: Analog; I-Fax; i-Fax Colour; IP-Fax
Upplösning: Upp till 600 x 600 dpi
Kompression: MH; MR; MMR; JBIG
Modem: Upp till 33.6 Kbps
Adressposter: 2,100 (enskild + grupp)

Alla specifikationer relaterade till papperskapacitet avser A4-ark med en vikt på g/m².