



Installationsguide

MF 222-282-362-452



1.Hämta drivrutinen

Öppna webbläsaren och slå in följande adress

<http://docs.olipartner.com/producttypes/1/products/12/filetypes/2/files>


Välj filen som heter "**PCL 6 Windows vers Swedish**" och ladda ner.

2. Packa upp filen


Öppna "**Hämtade filer eller downloads på din dator**"

Leta upp filen du laddade ner (**MF222-552plus_PCL_5.1.3.0_W10_SV**)


Högerklicka på filen och välj "**Extrahera alla**" eller "**packa upp här**"

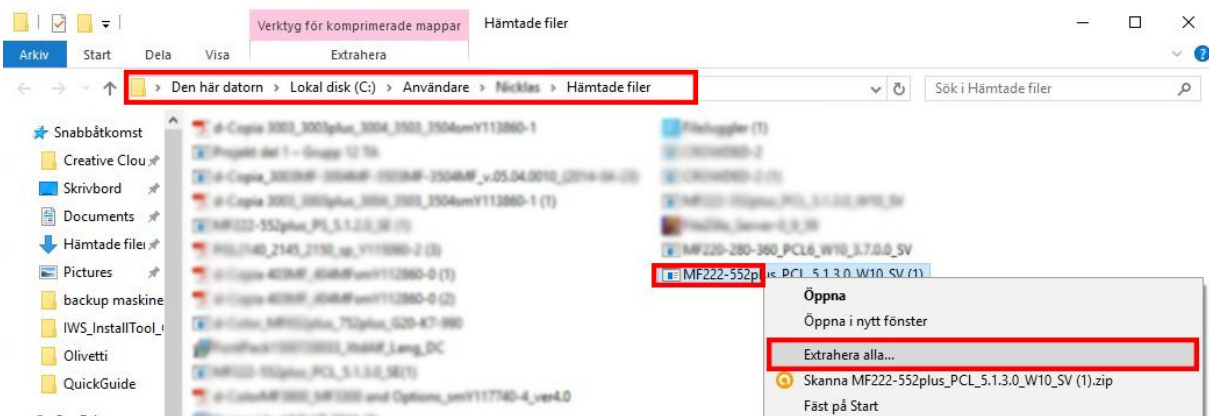


Välj "**Extrahera**"

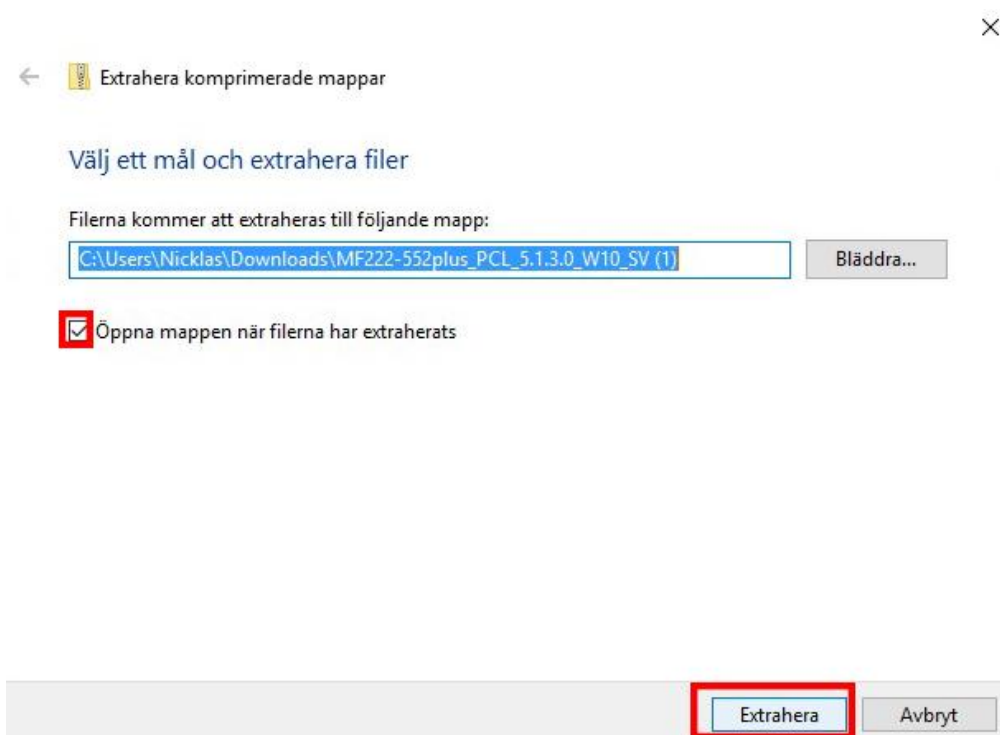


Öppna sedan mappen som som **dök upp**

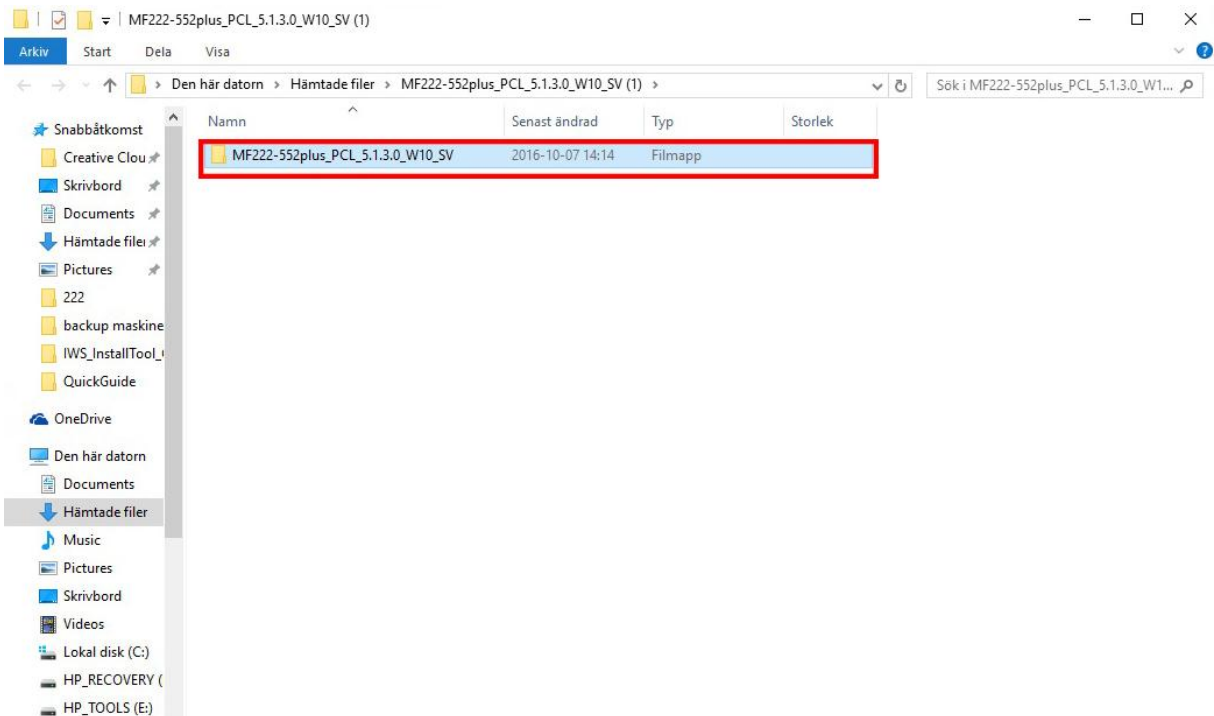

Högerklicka på båda filerna ” **GE55C6EPCL6Winx64_5130SV**” och **GE55C6EPCL6Winx86_5130SV**” och välj ”**Extrahera alla**” eller ”**packa upp här**”

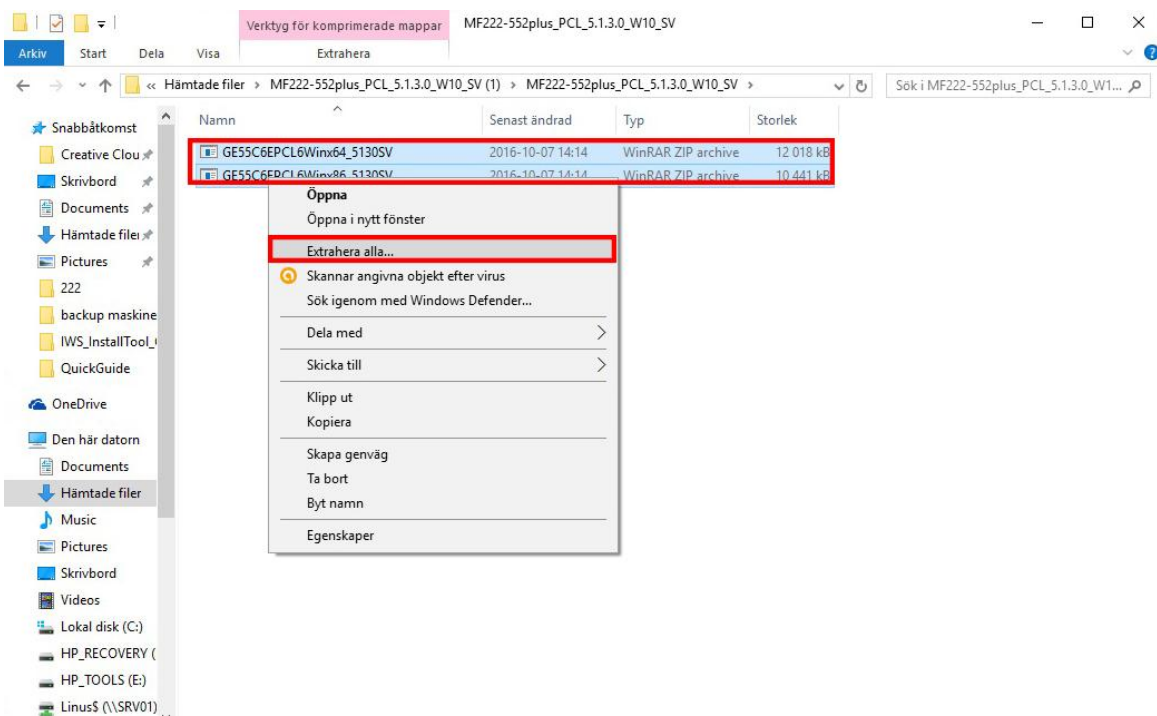

Välj "Extrahera"

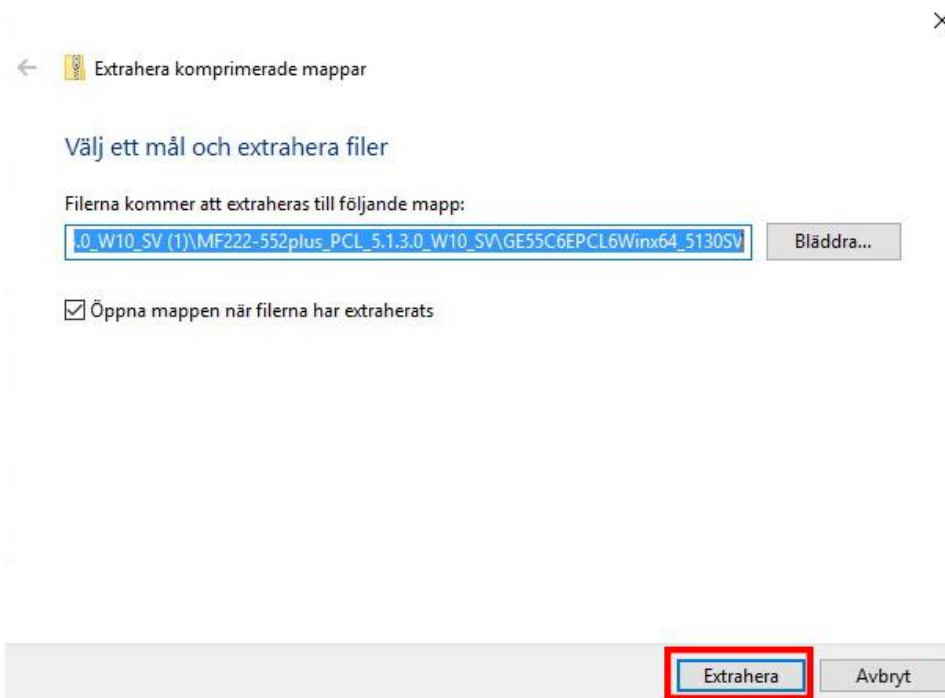


3. Kolla vilken IP adress skrivaren har


Gå bort till skrivaren och tryck på knappen "**Menu**" som är placerad till höger om displayn → Inställningar → tryck sedan på knappen "**enhetsinformation**" och skriv ner "**IPV4 adressen**" som står där. (Exempelvis 192.168.1.220)

4. Installation av skrivaren


På datorn trycker du nu "**Start**" → sök efter "**skrivare**" → Välj "**Enheter och skrivare**" → "**Lägg till skrivare**"

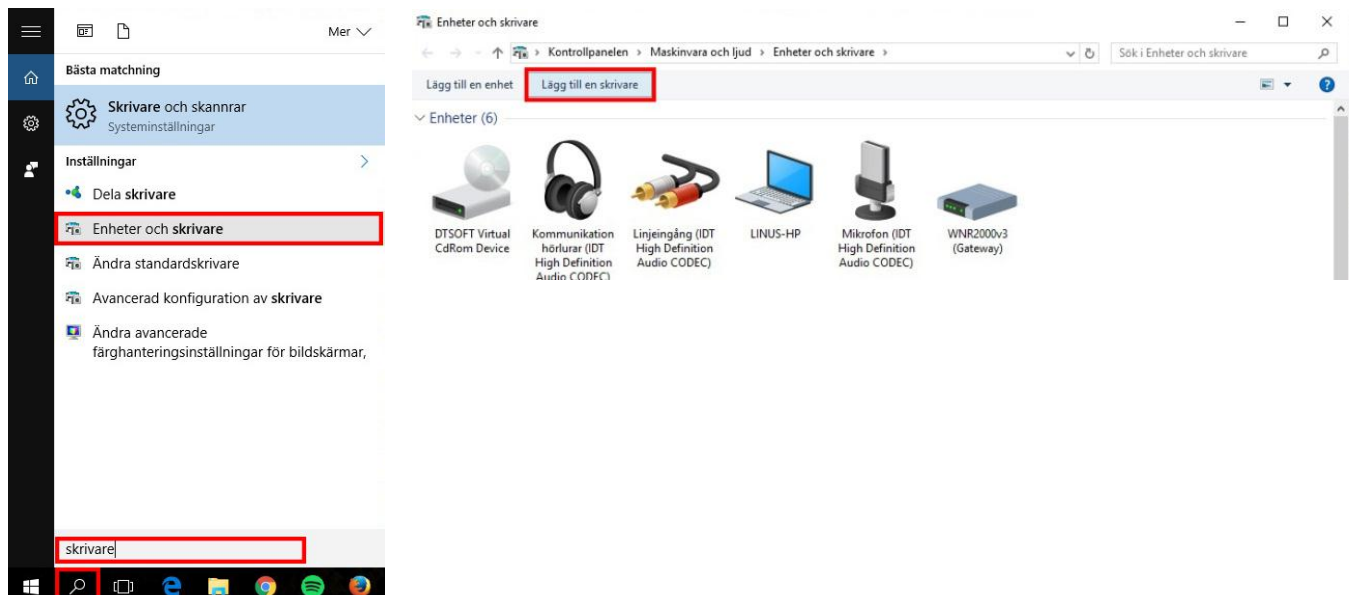


Välj ”Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan”

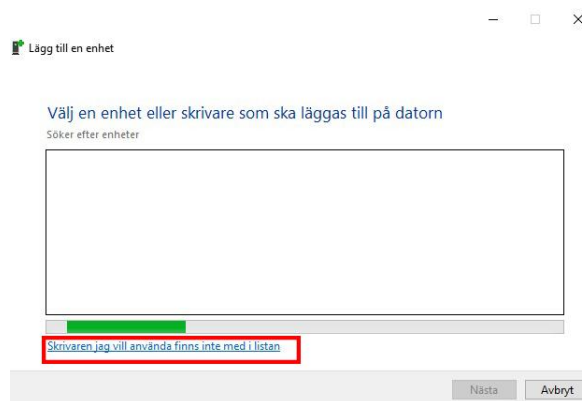

Välj ”Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar” → ”Nästa”

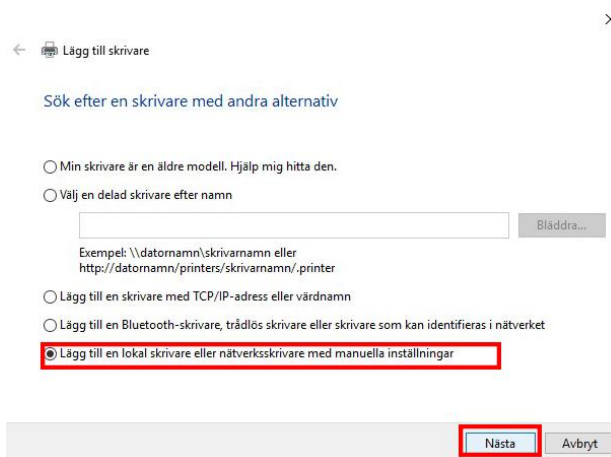

Välj ”skapa en ny port” → ”standard TCP/IP Port” → ”Nästa”

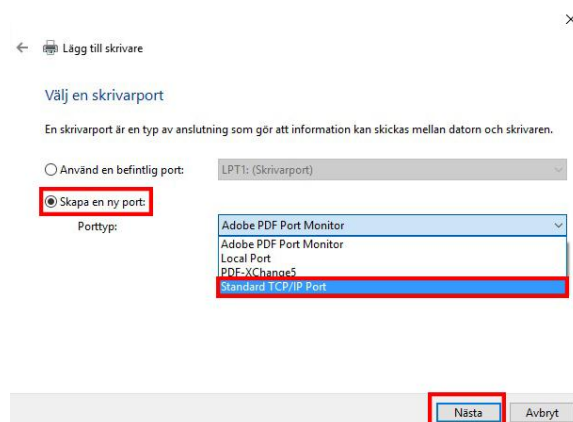

Under ”**värddatornamn eller IP-adress**” fyller du i adressen du hämtade på skrivaren (exempel **192.168.1.200**) → bocka ur rutan om ”**kontrollera enheten och välj en drivrutin automatiskt**” → ”**Nästa**”

Lägg till skrivare

Ange ett skrivarnamn eller en IP-adress

Enhetstyp: TCP/IP-enhet

Värddatornamn eller IP-adress: 192.168.1.200

Portnamn: 192.168.1.200

Kontrollera enheten och välj en drivrutin automatiskt

Nästa Avbryt

Välj ”**Disk finns**”

Lägg till skrivare

Installera skrivardrivrutinen

Välj din skrivare i listan. Klicka på Windows Update om du vill visa fler modeller.
Om du vill installera drivrutinen från en installations-CD klickar du på Disk finns.

Tillverkare	Skrivare
Adobe	Adobe PDF Converter
Brother	
Canon	
Dell	

Drivrutinen har signerats digitalt. [Varför är det viktigt att drivrutiner är signerade?](#)

Windows Update Disk finns...

Nästa Avbryt

Välj ”**Bläddra**” och leta upp mappen du packade upp i dina **Hämtade filer**. → välj mappen som heter ”**GE55C6EPCL6Winx64_5130SV**” och markera den fil som heter ”**KOAYTJA_**” och välj ”**Öppna**”.

Lägg till skrivare

Installera skrivardrivrutinen

Installera från disk

Sätt in tillverkarens installationsdisk och kontrollera att rätt enhet är vald nedan.

Kopiera tillverkarens filer från:

Bläddra...

Välj fil

Leta i: GE55C6EPCL6Winx64_5130SV

Namn	Senast ändrad	Ty
KOAYTJA_	2016-02-10 11:46	Ir

Finnamn: KOAYTJA_ Öppna


Filformat: Installationsinformation (*.inf) Avbryt

(**OBS!** Om det skulle dyka upp ett meddelande om att mappen inte innehåller någon kompatibel drivrutin för x32 baserade system väljer du istället den fil som ligger i mappen ”**GE55C6EPCL6Winx86_5130SV**”)


Tryck på "OK"




Markera "Generic 36C PCL" → "Nästa"

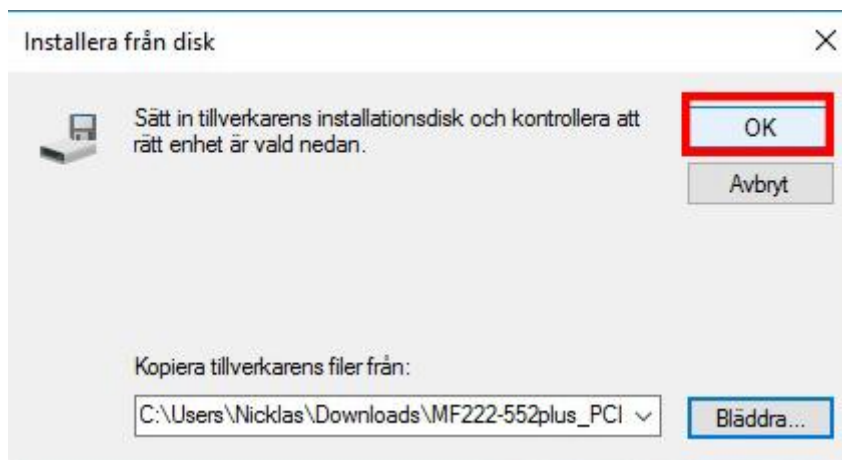

Döp skrivaren till ett passande namn → "Nästa"

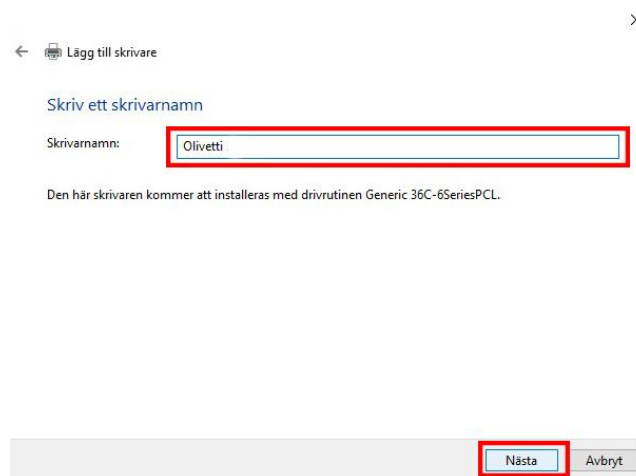

Välj ”*Dela inte ut den här skrivaren*” → ”*Nästa*”

←  Lägg till skrivare ×

Skrivardelning

Om du vill dela ut den här skrivaren måste du ange ett resursnamn. Du kan använda det namn som föreslås eller ange ett eget namn. Resursnamnet kommer att användas av andra nätverksanvändare.

Dela inte ut den här skrivaren


Dela den här skrivaren så att andra användare i nätverket kan hitta och använda den

Resursnamn:

Plats:

Kommentar:

Välj ”*standardskrivare*” (om du vill att datorn automatiskt ska skriva ut på denna skrivare) → ”*Slutför*”

←  Lägg till skrivare ×

Olivetti har lagts till

Använd som standardskrivare

Om du vill kontrollera om skrivaren fungerar eller visa felsökningsinformation för skrivaren kan du skriva ut en testsida.

Nu är installationen klar och du kan börja använda din skrivare!